

## Bomba automática centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

### Aplicaciones

Bombeo automático de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Presión de arranque: 2 bar.

### Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304.

Eje bomba en AISI 431.

Difusores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico en alúmina-grafito.

Juntas en NBR/EPDM.

### Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IP68.

Aislamiento clase F.

Protección térmica incorporada.

Servicio continuo.

Motor refrigerado por agua.

### Limitaciones

Temperatura máxima del agua: 40°C.

Inmersión máxima: 12m.

### Funcionamiento

Arranque y paro automático según demanda de agua.



### Equipamiento

Válvula de retención incorporada.

15m de cable sin enchufe.

Condensador externo.

Kit Press incluido.


Función contra funcionamiento en seco.

Función rearme automático.

### Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	l/min	10	20	40	60	70	Código
	1~220V	1~	[kW]	[HP]		220V	m <sup>3</sup> /h	0,6	1,2	2,4	3,6	
Acuapres 07S 4	6,6	1,4	0,9	1,2	16	mca	65	60	48	30	21	210155

### Curva de funcionamiento a 3450 rpm

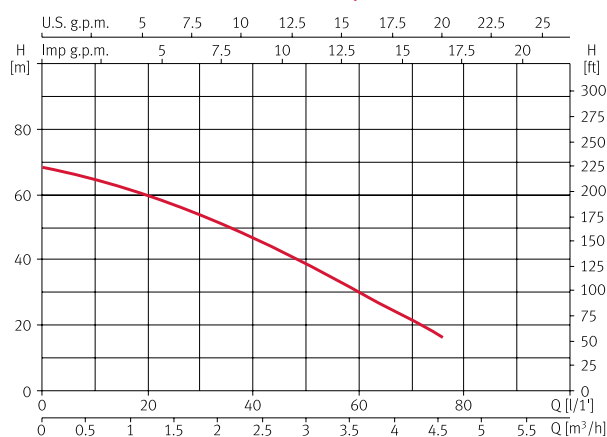

### Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	Kg
Acuapres 07S 4	522	125	1"	12,4

