

Bomba centrífuga multietapa para el suministro de agua, 100% acero inoxidable

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, difusores e impulsores en AISI 304.

Eje bomba en AISI 420.

Cierre mecánico en alúmina-grafito.

Carcasa motor en aluminio.

Juntas en NBR/EPDM.

Motor

Asíncrono 2 polos.

Protección IPX5.

Aislamiento clase F.

Versión monofásica con protección

térmica incorporada.

Servicio continuo.

Limitaciones

Temperatura máxima del agua: 110° C.



Equipamiento


Sin cable.

Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	10	30	60	100	150	200	300	400	Código	
	1~230V	3~230V	3~400V	1~	3~	[kW]	[HP]											1~230V	3~230V/400V
	m³/h	0,6	1,8	3,6	6	9	12											18	24
Tecno SS 20-20	2,4	1,6	0,9	0,55	0,55	0,37	0,5	10	mca	17	15	10	-	-	-	-	-	132623	132622
Tecno SS 20-30	2,4	1,6	0,9	0,55	0,55	0,37	0,5	10		27	24	15	-	-	-	-	-	132625	132624
Tecno SS 20-40	3,8	2,3	1,3	0,75	0,75	0,55	0,75	10		37	31	19	-	-	-	-	-	132627	132626
Tecno SS 20-50	3,8	2,3	1,3	0,75	0,75	0,55	0,75	10		46	37	22	-	-	-	-	-	132629	132628
Tecno SS 40-20	3,8	2,3	1,3	0,75	0,75	0,55	0,75	10		19	17	15	10	-	-	-	-	132631	132630
Tecno SS 40-30	5,2	2,9	1,7	1,04	1,04	0,75	1	20		27	26	22	14	-	-	-	-	132634	132633
Tecno SS 40-40	5,2	2,9	1,7	1,04	1,04	0,75	1	20		37	35	27	17	-	-	-	-	132636	132635
Tecno SS 80-30	7	4,3	2,5	1,5	1,5	1,1	1,5	30		33	32	31	30	27	21	-	-	132638	132637
Tecno SS 80-40	9,2	5,7	3,3	1,9	1,9	1,5	2	40		43	42	41	40	37	30	-	-	132640	132639
Tecno SS 160-20	9,2	5,7	3,3	1,9	1,9	1,5	2	40		30	27	25	23	22	21	17	10	132642	132641


Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Dna	Dni	[Kg]
Tecno SS 20-20	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	8,1
Tecno SS 20-30	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	8,5
Tecno SS 20-40	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	9,5
Tecno SS 20-50	110	208	130	160	165	400	234	1"	1"	11
Tecno SS 40-20	110	208	130	160	165	400	234	1 ^{1/4} "	1"	9,7
Tecno SS 40-30	110	208	130	160	165	400	234	1 ^{1/4} "	1"	11
Tecno SS 40-40	110	208	130	160	165	400	234	1 ^{1/4} "	1"	11,5
Tecno SS 80-30	120	242	139	179	205	455	254	2"	2"	13
Tecno SS 80-40	120	242	139	179	205	455	254	2"	2"	16
Tecno SS 160-20	120	242	139	179	205	455	254	2"	2"	17

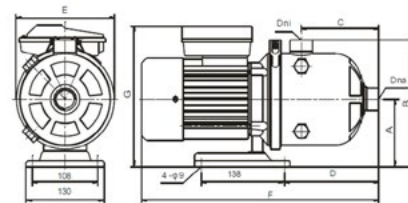

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

Tecno SS 20/40

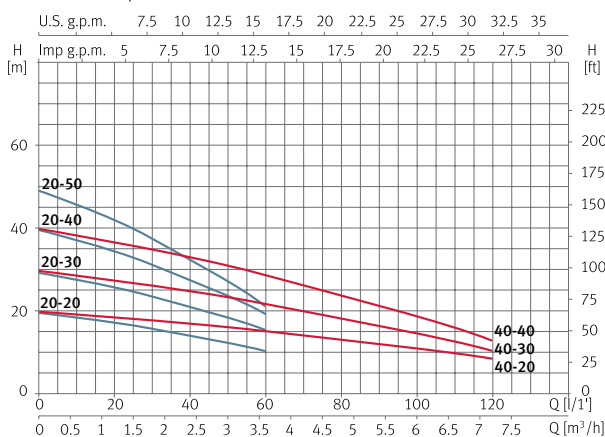

Tecno SS 80/160

